


## Han USB module, male for patch cord

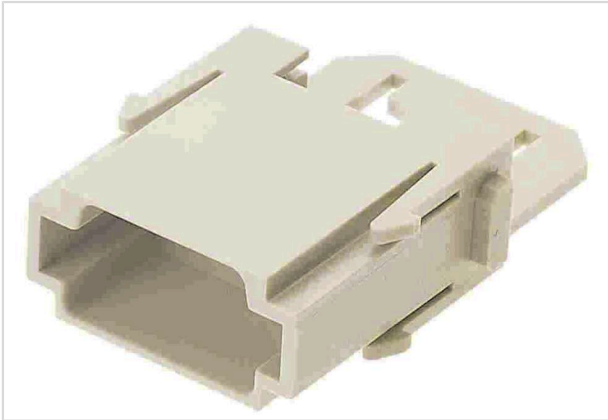

이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 14 001 4601
사양	Han USB module, male for patch cord
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09140014601">https://b2b.harting.com/09140014601</a>

### 식별

카테고리	모듈
제품 시리즈	Han-Modular®
모듈 유형	Han® USB 모듈
모듈 사이즈	싱글 모듈
모듈 설명	패치 케이블에 적합

### 버전

젠더	수형
상세설명	USB 2.0

### 기술적 특성

정격 전류	1 A
정격 전압	50 V
정격 임펄스 전압	0.8 kV
오염도	3
UL 규격에 따른 정격 전압	30 V
절연 저항	$>10^{10} \Omega$
제한 온도	-40 ... +85 °C
체결 주기	$\geq 500$

### 자재 특성

재료 (인서트)	폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트)	RAL 7032 (페블 그레이)



Pushing Performance  
Since 1945

## 자재 특성

UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	no
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 60352-4
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
승인규격	DNV GL

## 상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	10 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140019409
ETIM	EC002312
eCl@ss	27440207