


Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)

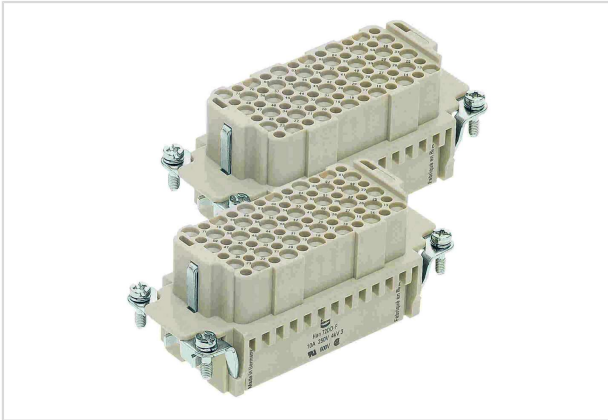

이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 16 072 3111
사양	Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09160723111

식별

카테고리	인서트
제품 시리즈	Han DD®
사양	계속 표시

버전

터미네이션 방법	크림프 터미네이션
젠더	암형
규격	32 B
컨택트핀 개수	144
PE 단자	Yes
접점 식별	73 ... 144
상세설명	압착 단자는 별도로 주문하십시오 사용자는 완벽한 조립작업 수행을 위해 2개의 인서트가 필요합니다!

기술적 특성

도체 단면적	0.14 ... 2.5 mm ²
정격 전류	10 A
정격 전압	250 V
정격 임펄스 전압	4 kV
오염도	3
UL 규격에 따른 정격 전압	600 V
CSA 규격에 따른 정격 전압	600 V
절연 저항	>10 ¹⁰ Ω



Pushing Performance
Since 1945

기술적 특성

제한 온도	-40 ... +125 °C
체결 주기	≥500

자재 특성

컬러 (인서트)	RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	니켈
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	60 g
원산지	루마니아
유럽 관세 번호	85366990
GTIN	5713140023857
ETIM	EC000438