Pushing Performance
Since 1945

Han E 10 Pos. F Insert Screw

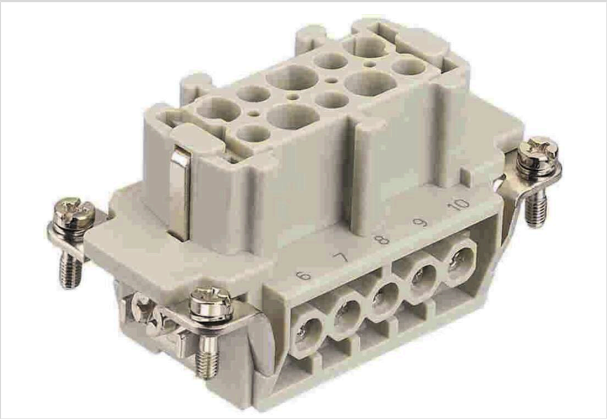

이미지는 예시용일 뿐 입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 33 010 2701
사양	Han E 10 Pos. F Insert Screw
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09330102701

식별

카테고리	인서트
제품 시리즈	Han E®

버전

터미네이션 방법	나사고정 터미네이션
젠더	암형
규격	10 B
와이어 보호장치 적용	Yes
컨택트핀 개수	10
PE 단자	Yes

기술적 특성

도체 단면적	0.75 ... 2.5 mm²
도체 단면적	AWG 18 ... AWG 14
정격 전류	16 A
정격 전압	500 V
정격 임펄스 전압	6 kV
오염도	3
UL 규격에 따른 정격 전압	600 V
CSA 규격에 따른 정격 전압	600 V
절연 저항	$>10^{10}$ Ω
접점 저항	≤1 mΩ
탈피 길이	7.5 mm

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

기술적 특성

조임 토크	0.5 Nm
제한 온도	-40 ... +125 °C
체결 주기	≥500

자재 특성

재료 (인서트)	폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트)	RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (접점)	구리 합금
표면 (접점)	은도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수(면제조항 포함)
RoHS 면제	6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태	준수(면제조항 포함)
China RoHS	50
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	납
ECHA SCIP 넘버	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납 니켈
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	1

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

상업용 데이터

총 중량	63 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85366990
GTIN	5713140051089
ETIM	EC000438

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com